

Стационарный ультразвуковой расходомер для газов для использования во взрывоопасных зонах

Стационарный прибор, разработанный для использования во взрывоопасных зонах

Характеристики

- Точное, двунаправленное измерение расхода и высокая динамика измерения за счет использования неинвазивного метода с накладными датчиками
- Высокая точность измерения при высоких и низких расходах, высокая стабильность температуры и точки нуля
- Взрывозащищенный преобразователь G800 сертифицирован по TP TC, оснащен взрывонепроницаемой оболочкой (степень защиты IP66) и управляется с помощью магнитного карандаша без открытия оболочки
- Взрывозащищенный преобразователь FLUXUS G801 сертифицирован по TP TC, оснащен корпусом из нержавеющей стали, специально создан для применения в морских условиях (с повышенной коррозионностойкостью)
- Автоматическое распознавание накладных датчиков и загрузка калибровочных параметров снижает время установки и обеспечивает точные и стабильные результаты измерений в течение долгого времени
- Удобное для пользователя управление с помощью меню
- Датчики для большого диапазона внутренних диаметров труб и температур среды
- Взрывозащищенные датчики, сертифицированные по TP TC
- На измерение не оказывает влияние изменение состава газа, а также плотности, вязкости, пыли и влажности

Области применения

Разработан для использования в жестких промышленных условиях, в первую очередь для газодобывающей и газоперерабатывающей промышленности. Также для применения в химической и нефтяной промышленности. Основными областями применения являются:

- Измерения на магистральных газопроводах, компрессорных станциях, хранилищах природного газа, газодобывающих площадках
- Измерение синтезируемого и нагнетаемого газа
- Эксплуатационные измерения в системах газоснабжения



FLUXUS G800



FLUXUS G801



Измерение датчиками, смонтированными на Variofix C

Оглавление

Функция	3
Принцип измерения.....	3
Расчет объемного расхода.....	3
Количество путей прохождения	4
Типичная измерительная схема	4
Стандартный объемный расход.....	5
Преобразователь расхода	6
Технические данные	6
Размеры	9
Набор для установки на стену и для закрепления на трубе 2 "	10
Распределение клемм	11
Датчики	13
Выбор датчиков	13
Технические данные	16
Крепление датчика	24
Контактные средства для датчиков	26
Изоляционные маты (опция)	27
Системы подключения	29
Кабель датчика.....	30
Соединительная коробка	31
Технические данные	31
Размеры	31
Набор для закрепления на трубе 2 " (опция)	32
Распределение клемм	32

Функция

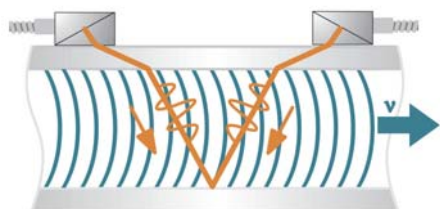
Принцип измерения

Для измерения потока среды применяются ультразвуковые сигналы с использованием так называемого метода времени прохождения (временнй импульсного, времяпролетного). Ультразвуковые сигналы посылаются первым датчиком, установленным на трубе, и принимаются вторым датчиком. Сигналы попеременно посылаются по и против направления потока.


Поскольку среда, через которую распространяется сигнал, находится в движении, то время прохождения звукового сигнала в направлении потока короче, чем время прохождения сигнала против потока.

Расходомер измеряет разницу во времени прохождения Δt и на основании этой величины рассчитывает среднюю скорость потока вдоль пути распространения сигнала. С поправкой на профильное сечение потока, прибор рассчитывает скорость потока через поперечное сечение, которая пропорциональна объемному расходу.

Весь процесс измерения управляется интегрированными микропроцессорами. Расходомер проверяет специальным электронным блоком поступающие ультразвуковые сигналы на пригодность для поведения измерений и оценивает достоверность результатов значений. Паразитные сигналы подавляются.



Путь ультразвукового сигнала

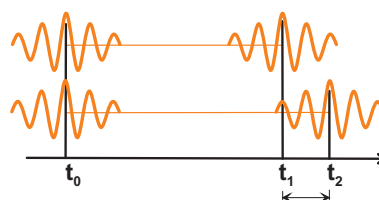

Разность времени прохождения Δt

Расчет объемного расхода

$$\dot{V} = k_{Re} \cdot A \cdot k_a \cdot \Delta t / (2 \cdot t_{fl})$$

где

- $\dot{V}$ - объемный расход
- k_{Re} - гидромеханический поправочный коэффициент
- A - площадь поперечного сечения трубы
- k_a - акустический поправочный коэффициент
- Δt - разность времени прохождения
- t_{fl} - время прохождения в среде

Количество путей прохождения

Количество путей прохождения — это число проходов ультразвукового сигнала через среду в трубе. В зависимости от количества путей прохождения датчики монтируются одним из следующих способов:

- расположение отражения**

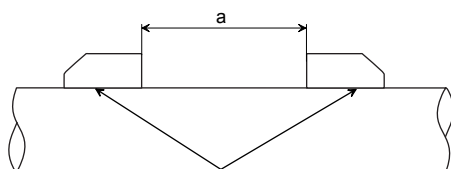
Количество путей прохождения четное. Оба датчика монтируются на одной и той же стороне трубы. Точное позиционирование датчиков реализовать просто.

- диагональное расположение**

Количество путей прохождения нечетное. Оба датчика монтируются на противоположных сторонах трубы. Если затухание сигнала средой, стенками трубы или обшивкой большое, используется диагональное расположение с одним путем прохождения.


Используемый способ монтажа зависит от применения. Увеличение числа путей прохождения позволяет добиться большей точности измерения, однако приводит к затуханию сигнала. Оптимальное количество путей прохождения автоматически рассчитывается преобразователем, исходя из параметров применения.

В расположении отражения и в диагональном расположении датчики устанавливаются на трубе при помощи крепления датчика. Это позволяет установить оптимальное для применения количество путей прохождения.





a - расстояние между датчиками

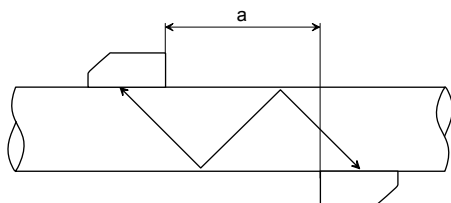Расположение отражения, количество путей прохождения: 2




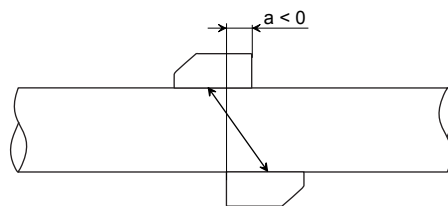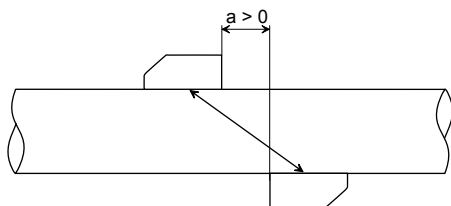Диагональное расположение, количество путей прохождения: 3



Диагональное расположение, количество путей прохождения: 1 Диагональное расположение, количество путей прохождения: 1, отрицательное расстояние между датчиками

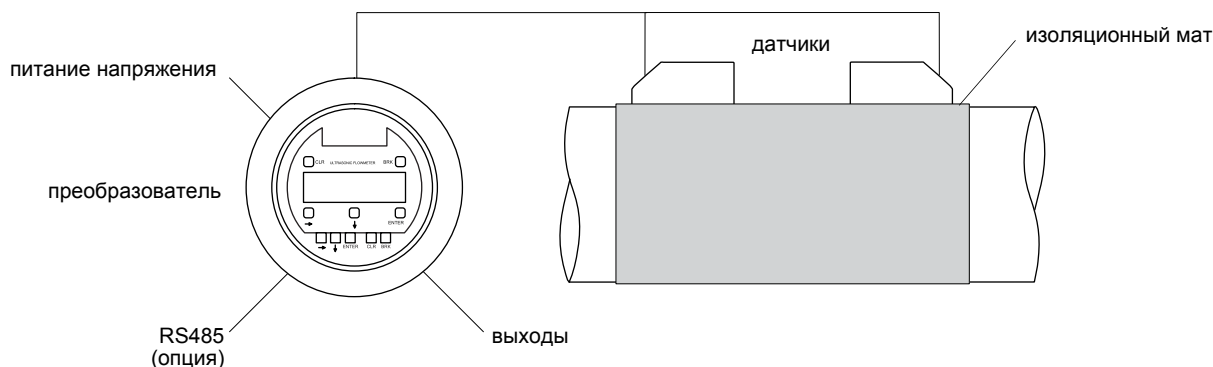Типичная измерительная схема



Пример измерения расхода газа в расположении отражения с выводом стандартного объемного расхода

Стандартный объемный расход

В качестве измеряемой величины может быть выбран стандартный объемный расход. Его расчет осуществляется по формуле:

$$\dot{V}_N = \dot{V} \cdot p/p_N \cdot T_N/T \cdot 1/K$$

где

- | | | |
|-------------|---|---|
| $\dot{V}_N$ | - | стандартный объемный расход |
| $\dot{V}$ | - | рабочий объемный расход |
| p_N | - | стандартное давление (абсолютное значение) |
| p | - | рабочее давление (абсолютное значение) |
| T_N | - | стандартная температура в К |
| T | - | рабочая температура в К |
| K | - | коэффициент сжимаемости газа: соотношение между факторами сжимаемости газа при рабочих и стандартных условиях Z/Z_N |

Рабочее давление p и рабочая температура T среды вводятся непосредственно в преобразователь в качестве постоянных величин.

Коэффициент сжимаемости газа K газа вносится в память преобразователя:

- в качестве постоянной величины или
- в качестве приближения, например, согласно AGA8 или GERG

Преобразователь расхода


Технические данные

FLUXUS		G800 G800L G800P G800LP	G800P	G800C24 G800LC24	G801 G801P	G801P	G801C24
исполнение		взрывозащищенный полевой прибор			взрывозащищенный прибор для использования в морских условиях		
							
измерение							
принцип измерения		метод корреляций на основе разности времени прохождения ультразвука					
скорость потока		0.01...35 м/с, в зависимости от диаметра трубы					
воспроизводимость		0.15 % измеряемого значения ±0.01 м/с					
среда		все акустически проводящие газы, например азот, воздух, кислород, водород, аргон, гелий, этилен, пропан					
компенсация температуры		в соответствии с рекомендациями стандарта ANSI/ASME MFC-5.1-2011					
отклонение измеряемого значения		±2(1)* % * по запросу					
по метрологическому сертификату № 54513							
преобразователь расхода							
питание напряжения		100...230 В/50...60 Гц или 20...32 В === или по запросу: 11...16 В ===		24 В === ±10 %	100...230 В/50...60 Гц или 20...32 В === или по запросу: 11...16 В ===		24 В === ±10 %
потребляемая мощность		< 10 Вт		< 4 Вт	< 8 Вт		< 4 Вт
количество измерительных каналов		1, опция: 2					
затухание		0...100 с, регулируется					
измерительный цикл (1 канал)		100...1000 Гц					
время отклика		1 с (1 канал), опция: 70 мс					
материал корпуса		алюминиевое литье G800, G800P, G800C24: с порошковым покрытием G800L, G800LP, G800LC24: специальное покрытие для использования в морских условиях			нержавеющая сталь 316/316L (1.4401, 1.4404, 1.4432)		
степень защиты по МЭК 60529		IP66					
размеры		смотри размерный чертеж					
вес		6 кг			6.6 кг		
крепление		установка на стену, закрепление на трубе 2 "			установка на стену, закрепление на трубе 2 "		
окружающая температура		-20...+60 °C		-20...+50 °C	-20...+50 °C		
дисплей		2 x 16 знаков, точечная матрица, подсветка					
язык меню		английский, немецкий, французский, голландский, испанский					





FLUXUS		G800 G800L G800P G800LP	G800P	G800C24 G800LC24	G801 G801P	G801P	G801C24	
защита от взрыва								
Т Р	маркировка	G800: 1Ex d e IIC T6 Gb -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C G800L: 1Ex d e IIB T6 Gb -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C G800P: 1Ex d e IIC T4 Gb -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C G800LP: 1Ex d e IIB T4 Gb -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C		G800C24: 1Ex d e [ib] IIC T4 Gb -20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C G800LC24: 1Ex d e [ib] IIB T4 Gb -20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C		G801: 1Ex d e IIC T6 Gb -20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C G801P: 1Ex d e IIC T4 Gb -20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C		1Ex d e [ib] IIC T4 Gb -20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
	сертификация	EAC Ex RU C-DE.ГБ05.В.00106			EAC Ex RU C-DE.ГБ05.В.00106			
Т С	тип защиты	место электроники: взрывонепроницаемая оболочка место подключения: повышенная безопасность		место электроники: взрывонепроницаемая оболочка место подключения: повышенная безопасность выходные цепи: искробезопасность		место электроники: взрывонепроницаемая оболочка место подключения: повышенная безопасность		место электроники: взрывонепроницаемая оболочка место подключения: повышенная безопасность выходные цепи: искробезопасность
измерительные функции								
измеряемые величины		рабочий объемный расход, стандартный объемный расход, массовый расход, скорость потока						
счетчик количества		объем, масса						
расчетные функции		среднее значение, разность, сумма (2 измерительного канала требуются)						
диагностические функции		скорость звука, амплитуда сигнала, ОСШ, ОСКШ, стандартное отклонение амплитуд и времени прохождения						
память измеряемых значений								
сохраняемые значения		все измеряемые величины, суммированные измеряемые величины и диагностические значения						
емкость		> 100 000 измерений значений						
коммуникация								
интерфейс		- интеграция в систему управления (опция): RS485 (передатчик) или Modbus RTU или HART - диагностика: RS232 ¹	- диагностика: RS232 ¹	- диагностика: RS232 ¹	- интеграция в систему управления (опция): RS485 (передатчик) или Modbus RTU или HART - диагностика: RS232 ¹	- диагностика: RS232 ¹	- диагностика: RS232 ¹	
комплект программного обеспечения (опция)								
программное обеспечение (все версии Windows™)		- FluxData: считывание данных измерения, графическое изображение, конвертирование в другие форматы (например для Excel™) - FluxDiag (опция): онлайн диагностика и составление протоколов - FluxSubstanceLoader: загрузка наборов параметров сред						
кабель		RS232 ¹						
адаптер		RS232 - USB ¹						

¹ подключение интерфейса RS232 вне взрывоопасной зоны (крышка корпуса открыта)

FLUXUS	G800 G800L G800P G800LP	G800P	G800C24 G800LC24	G801 G801P	G801P	G801C24
выходы (опция)						
	Выходы гальванически изолированы от преобразователя.					
количество	токовый выход: 1...2 и бинарный выход (открытый коллектор): 1...2 или токовый выход: 1...2 и бинарный выход (открытый коллектор): 1 и бинарный выход (герконового реле): 1	частотный выход: 1 и бинарный выход (открытый коллектор): 1	токовый выход: 1 и бинарный выход (открытый коллектор): 1	токовый выход: 1...2 и бинарный выход (открытый коллектор): 1...2 или токовый выход: 1...2 и бинарный выход (открытый коллектор): 1 и бинарный выход (герконового реле): 1	частотный выход: 1 и бинарный выход (открытый коллектор): 1	токовый выход: 1 и бинарный выход (открытый коллектор): 1
токовый выход						
токовый выход I1, I2 - диапазон - точность измерения - активный выход - пассивный выход	0/4...20 мА 0.1 % измеряемого значения ±15 мкА G800, G800L: $R_{ext} < 500 \Omega$ G800P, G800LP: $U_{ext} = 4...26.4 \text{ В,}$ в зависимости от R_{ext} $R_{ext} < 1 \text{ к}\Omega$	- - -	4...20 мА 0.1 % измеряемого значения ±15 мкА - $U_{ext} = 4...28.2 \text{ В,}$ в зависимости от R_{ext} $R_{ext} < 1 \text{ к}\Omega$ искробезопасн ость	0/4...20 мА 0.1 % измеряемого значения ±15 мкА G801: $R_{ext} < 500 \Omega$ G801P: $U_{ext} = 4...26.4 \text{ В,}$ в зависимости от R_{ext} $R_{ext} < 1 \text{ к}\Omega$	- - - -	4...20 мА 0.1 % измеряемого значения ±15 мкА - $U_{ext} = 4...28.2 \text{ В,}$ в зависимости от R_{ext} $R_{ext} < 1 \text{ к}\Omega$ искробезопасн ость
токовый выход I1 в режиме HART - диапазон - пассивный выход	4...20 мА $U_{ext} = 10...24 \text{ В}$	- -	- -	4...20 мА $U_{ext} = 10...24 \text{ В}$	- -	- -
частотный выход						
диапазон открытый коллектор	- -	0...5 кГц 30 В/100 мА $I_{off} = 0.8 \text{ мА}$ опция: 8.2 В DIN EN 60947- 5-6 (NAMUR)	- -	- -	0...5 кГц 30 В/100 мА $I_{off} = 0.8 \text{ мА}$ опция: 8.2 В DIN EN 60947- 5-6 (NAMUR)	- -
бинарный выход						
герконовое реле открытый коллектор	48 В/100 мА 24 В/4 мА	- 30 В/100 мА $I_{off} = 0.8 \text{ мА}$	- 24 В/4 мА искробезопасн ость	48 В/100 мА 24 В/4 мА	- 30 В/100 мА $I_{off} = 0.8 \text{ мА}$	- 24 В/4 мА искробезопасн ость
бинарный выход в качестве выхода сигнализации - функции	предельное значение, изменение направления потока или ошибка			предельное значение, изменение направления потока или ошибка		
открытый коллектор в качестве импульсного выхода - импульсное значение - длительность импульса	в первую очередь для суммирования 0.01...1000 единиц 1...1000 мс			в первую очередь для суммирования 0.01...1000 единиц 1...1000 мс		

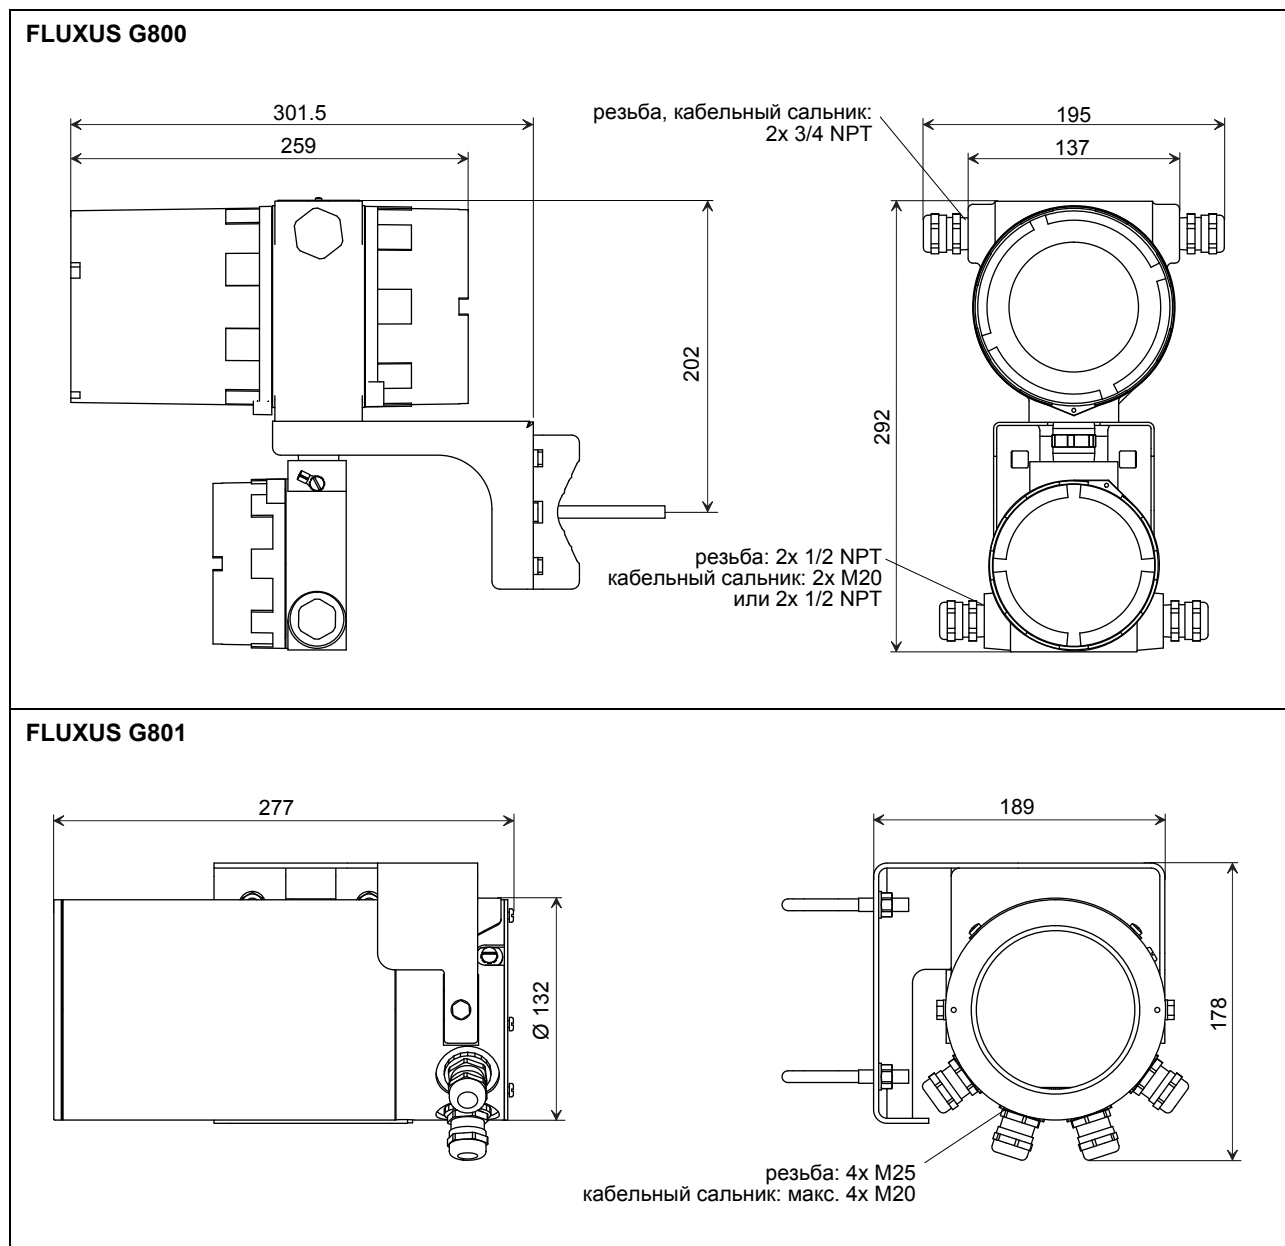Размеры

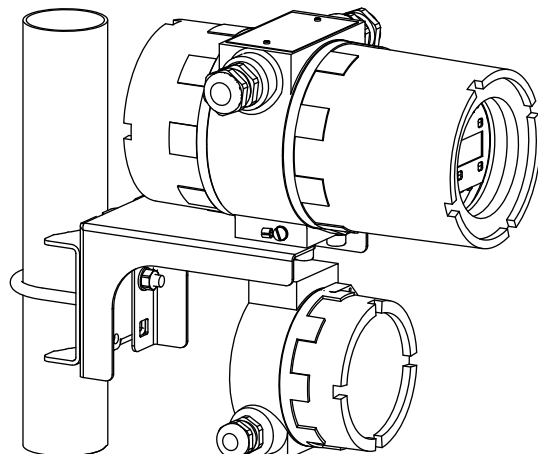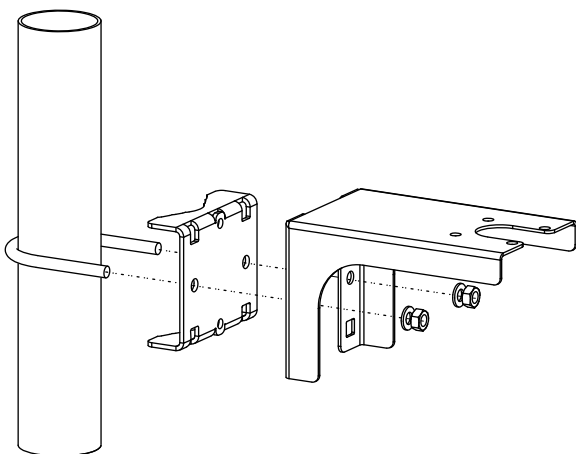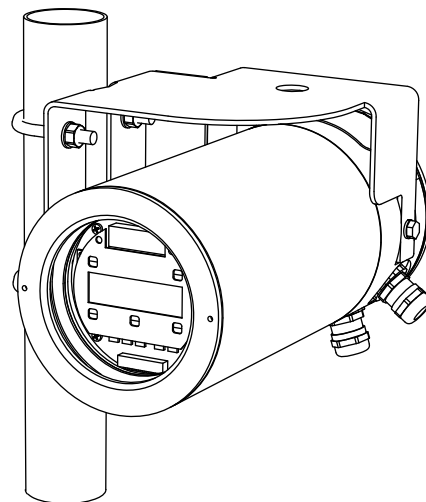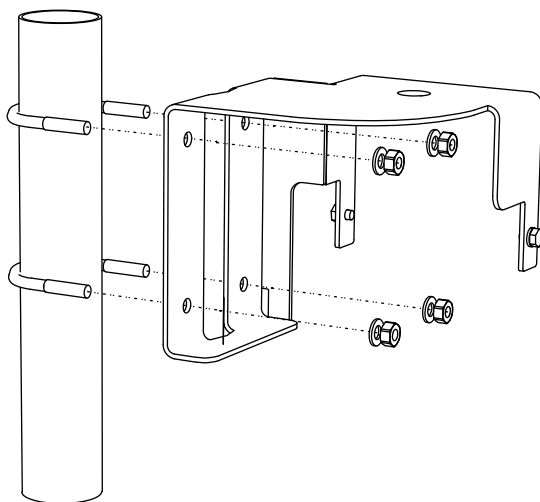
В мм

Набор для установки на стену и для закрепления на трубе 2 "**FLUXUS G800****FLUXUS G801**

Распределение клемм


FLUXUS G800, G800L, G800LP

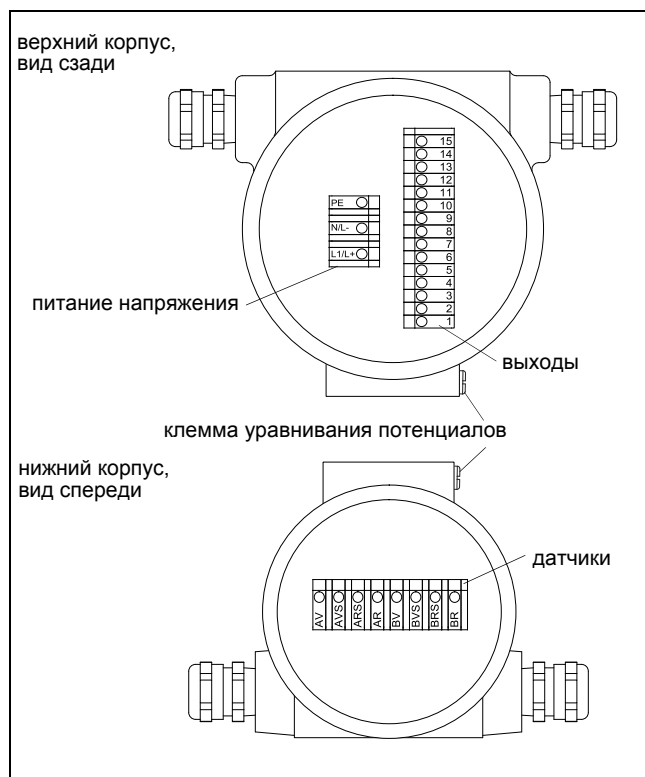FLUXUS G800P (преобразователь без частотного выхода)



FLUXUS G801

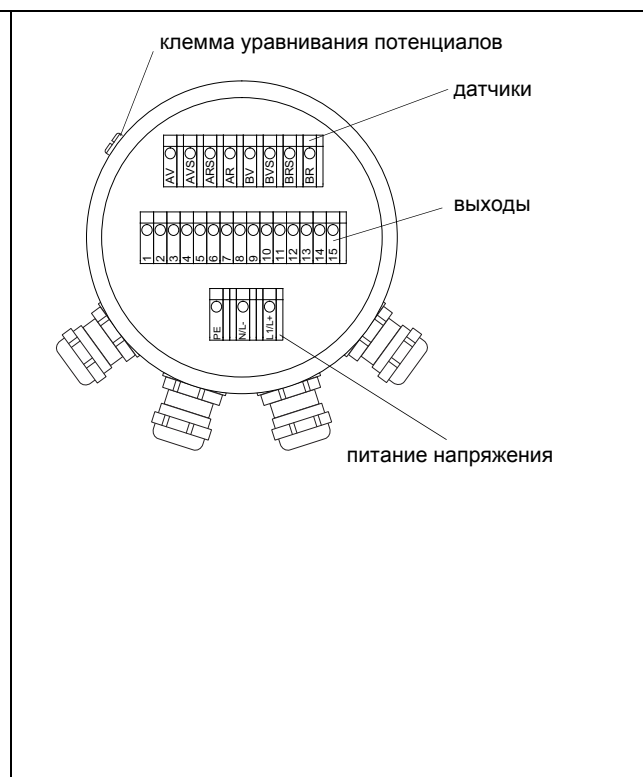FLUXUS G801P (преобразователь без частотного выхода)



питание напряжения

переменный ток		постоянный ток	
клемма	подключение	клемма	подключение
PE	заземление	PE	заземление
N	нуль	L-	-
L1	фаза	L+	+

датчики


измерительный канал А		измерительный канал В	
клемма	подключение	клемма	подключение
AV	датчик , сигнал	BV	датчик , сигнал
AVS	датчик , внутренний экран	BVS	датчик , внутренний экран
ARS	датчик , внутренний экран	BRS	датчик , внутренний экран
AR	датчик , сигнал	BR	датчик , сигнал
кабельный сальник	внешний экран	кабельный сальник	внешний экран

выходы

G800, G800L, G801		G800P, G800LP, G801P	
клемма	подключение	клемма	подключение
1(-), 2(+)	активный токовый выход I1	1(+), 2(-)	пассивный токовый выход I1
3(-), 4(+)	активный токовый выход I2 (опция)	3(+), 4(-)	пассивный токовый выход I2 (опция)
5(-), 6(+)	бинарный выход В1 (открытый коллектор)		
7(-), 8(+)	бинарный выход В2 (открытый коллектор, опция)		
9(a), 10(b)	бинарный выход В1 (открытый коллектор, герконовое реле, опция)		
11(a), 12(b)	бинарный выход В2 (открытый коллектор, герконовое реле, опция)		
13(B-), 14(A+), 15 (экран)	коммуникационный интерфейс		


FLUXUS G800C24, G800LC24

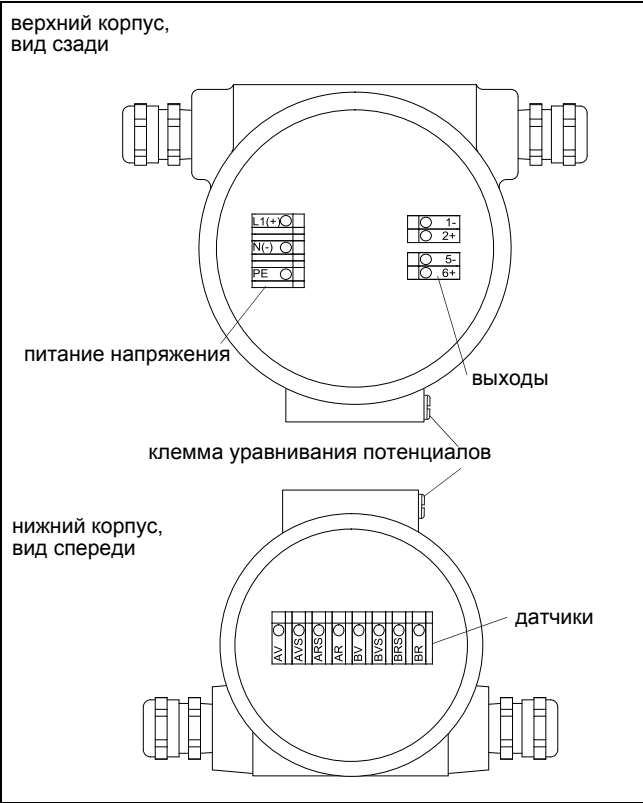FLUXUS G800P (преобразователь с частотным выходом)



FLUXUS G801C24

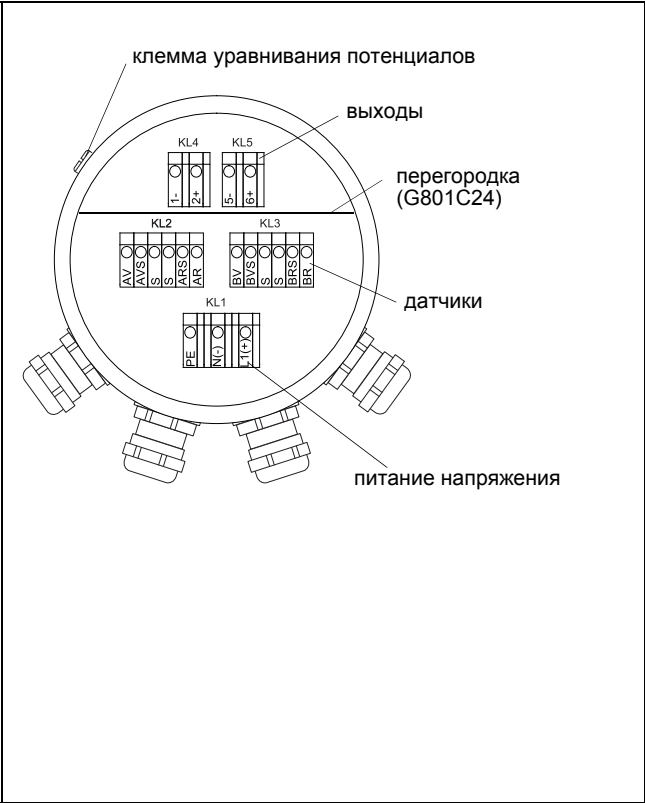FLUXUS G801P (преобразователь с частотным выходом)



питание напряжения

переменный ток (G800P, G801P)		постоянный ток	
клемма	подключение	клемма	подключение
PE	заземление	PE	заземление
N	нуль	L-	-
L1	фаза	L+	+

датчики

измерительный канал А		измерительный канал В	
клемма	подключение	клемма	подключение
AV	датчик , сигнал	BV	датчик , сигнал
AVS	датчик , внутренний экран	BVS	датчик , внутренний экран
ARS	датчик , внутренний экран	BRS	датчик , внутренний экран
AR	датчик , сигнал	BR	датчик , сигнал
S	не подключен	S	не подключен
кабельный сальник	внешний экран	кабельный сальник	внешний экран

выходы


	G800C24, G800LC24 G801C24	G800P G801P
цвет клемм	синий (искробезопасность)	зеленый
клемма	подключение	
1(-), 2(+)	токовый выход I1	частотный выход F1
5(-), 6(+)	бинарный выход В1 (открытый коллектор)	бинарный выход В1 (открытый коллектор)

Датчики

Выбор датчиков


Шаг 1а

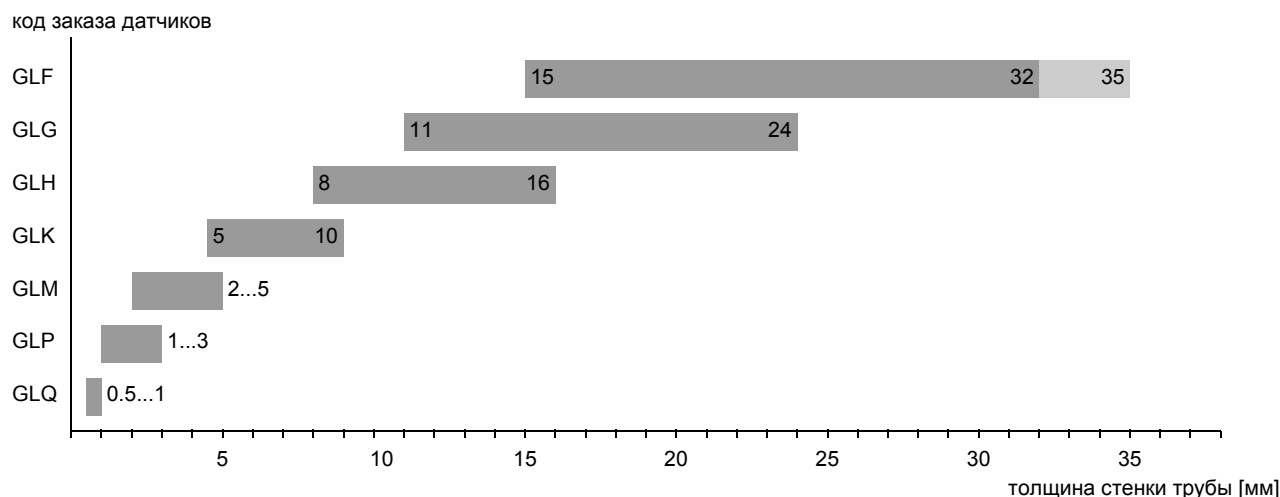Выберите датчик волн Лэмба:



Шаг 1b

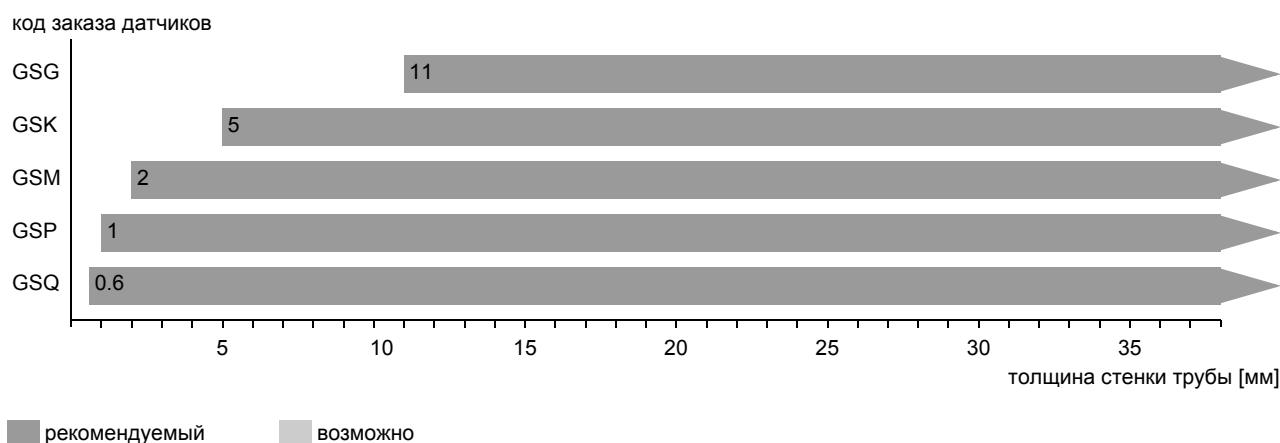Если толщина стенки трубы вне диапазона датчика волн Лэмба, выберите датчик поперечных волн:




Шаг 2


Внутренний диаметр труб d в зависимости от скорости потока v среды в трубе

Выбор датчиков осуществляется по графику (смотри следующую страницу). Датчики волн Лэмба следует выбирать из левого столбика, датчики поперечных волн выбирать из правого столбика.

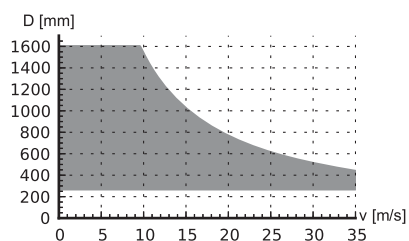
Датчики волн Лэмба: если значения d и v лежат за пределами диапазона, возможно измерение в диагональном расположении с одним путем прохождения, т.е. возможно использование тех же графиков, но при этом внутренний диаметр трубы удваивается. Если указанные значения по-прежнему находятся за пределами диапазона, следует выбрать датчики поперечных волн в шаге 1b соблюдая толщину стенки трубы.

датчик волн Лэмба¹

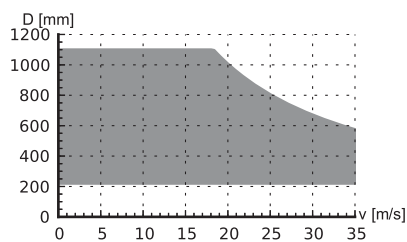
GLF

датчик поперечных волн¹

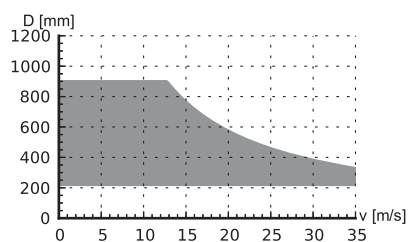
GSG




GLG

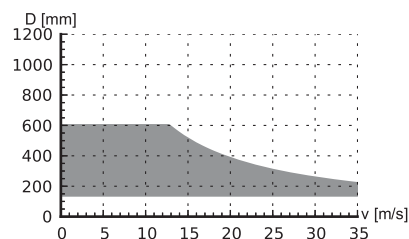


GLH

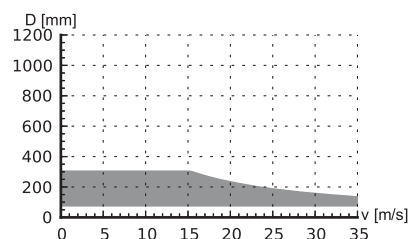


GLK

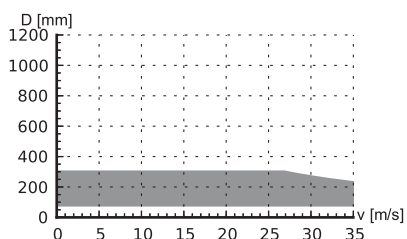


GSK

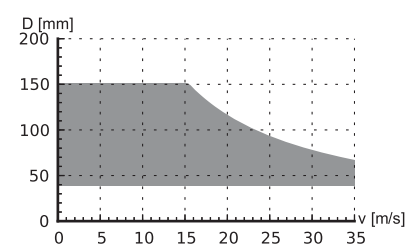


GLM

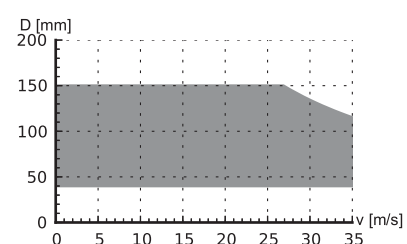

GSM


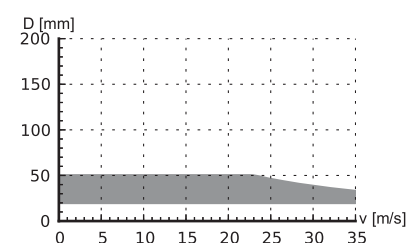


GLP

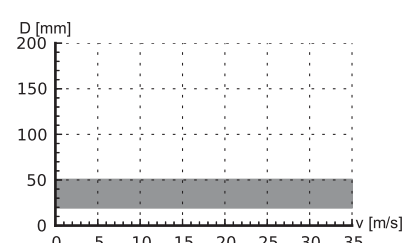

GSP

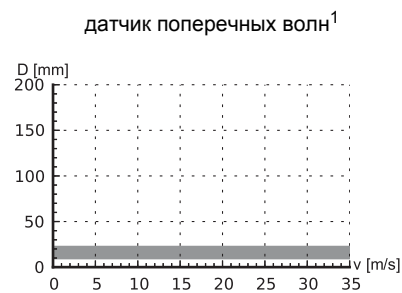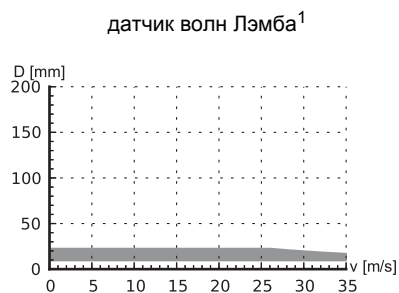¹ внутренний диаметр трубы и макс. скорость потока для стандартных условий применения с природным газом, азотом, кислородом при измерении в расположении отражения с 2 путями прохождения (датчики волн Лэмба)/1 путем прохождения (датчики поперечных волн)



¹ внутренний диаметр трубы и макс. скорость потока для стандартных условий применения с природным газом, азотом, кислородом при измерении в расположении отражения с 2 путями прохождения (датчики волн Лэмба)/1 путем прохождения (датчики поперечных волн)

Шаг 3

мин. давление жидкости

датчик волн Лэмба			
код заказа датчиков	давление жидкости ¹ [бар]		
	металлическая труба		пластмассовая труба
	мин.	мин. расширенный	мин.
GLF	15	10	1
GLG	15	10	1
GLH	15	10	1
GLK	15 (d > 120 мм) 10 (d < 120 мм)	10 (d > 120 мм) 3 (d < 120 мм)	1
GLM	10 (d > 60 мм) 5 (d < 60 мм)	3 (d < 60 мм)	1
GLP	10 (d > 35 мм) 5 (d < 35 мм)	3 (d < 35 мм)	1
GLQ	10 (d > 15 мм) 5 (d < 15 мм)	3 (d < 15 мм)	1

датчик поперечных волн			
код заказа датчиков	давление жидкости ¹ [бар]		
	металлическая труба		пластмассовая труба
	мин.	мин. расширенный	мин.
GSG	30	20	1
GSK	30	20	1
GSM	30	20	1
GSP	30	20	1
GSQ	30	20	1

¹ в зависимости от применения, типичное абсолютное значение для природного газа, азота, сжатого воздуха

d - внутренний диаметр трубы

Пример



шаг					
1	толщина стенки трубы выбранный датчик	мм	14.3 GLG или GLH	8.6 GLH или GLK	38 GS
2	внутренний диаметр трубы макс. скорость потока выбранный датчик	мм м/с	581 15 GLG	96.8 30 GLK	143 30 GSK
3	мин. давление жидкости выбранный датчик	бар	20 GLG	15 GLK	40 GSK

Шаг 4

по техническим данным выбранного датчика смотри на странице 16 ...




Технические данные

Датчики поперечных волн (зона 1)

технический тип		GDG1N81	GDK1N81
код заказа		GSG-NE1TS GSG-NE1TS/OS	GSK-NE1TS GSK-NE1TS/OS
частота датчика	МГц	0.2	0.5
давление жидкости¹			
мин. расширенный мин.	бар	металлическая труба: 20 металлическая труба: 30 пластмассовая труба: 1	металлическая труба: 20 металлическая труба: 30 пластмассовая труба: 1
внутренний диаметр трубы d²			
мин. расширенный	мм	180	60
мин. рекомендуемый	мм	220	80
макс. рекомендуемый	мм	900	300
макс. расширенный	мм	1100	360
толщина стенки трубы			
мин.	мм	11	5
материал			
корпус		PEEK с крышкой из нержавеющей стали 304 (1.4301), опция OS: 316L (1.4404) PEEK	PEEK с крышкой из нержавеющей стали 304 (1.4301), опция OS: 316L (1.4404) PEEK
контактная поверхность			
степень защиты по МЭК 60529		IP65	IP66
кабель датчика			
тип		1699	1699
длина	м	5	5
размеры			
длина l	мм	129.5	126.5
ширина b	мм	51	51
высота h	мм	67	67.5
размерный чертеж			
окружающая температура			
мин.	°C	-40	-40
макс.	°C	+130	+130
компенсация температуры		да	да
защита от взрыва			
T R C	температура защиты от взрыва (поверхность трубы)		
	мин.	°C	-55
	макс.	°C	+180
	маркировка	1Ex e q IIC T6...T3 Gb Ex tb IIIC T6...T3 Db -55 °C ≤ Ta ≤ +180 °C	
	сертификация	EAC Ex RU C-DE.ГБ05.В.00853	
	тип защиты	газ: повышенная безопасность, кварцевое заполнение оболочки пыль: защита оболочкой	
	крепление датчика необходимо	да	

¹ в зависимости от применения, типичное абсолютное значение для природного газа, азота, сжатого воздуха

² датчик поперечных волн:
типичные значения для природного газа, азота, кислорода, диаметры трубы для прочих сред по запросу
внутренний диаметр трубы макс. рекомендуемый/макс. расширенный: в расположении отражения и для скорости потока 15 м/с





технический тип		GDM2N81	GDP2N81	GDQ2N81
код заказа		GSM-NE1TS GSM-NE1TS/OS	GSP-NE1TS GSP-NE1TS/OS	GSQ-NE1TS GSQ-NE1TS/OS
частота датчика	МГц	1	2	4
давление жидкости¹				
мин. расширенный	бар	металлическая труба: 20	металлическая труба: 20	металлическая труба: 20
мин.	бар	металлическая труба: 30 пластмассовая труба: 1	металлическая труба: 30 пластмассовая труба: 1	металлическая труба: 30 пластмассовая труба: 1
внутренний диаметр трубы d²				
мин. расширенный	мм	30	15	7
мин. рекомендуемый	мм	40	20	10
макс. рекомендуемый	мм	150	50	22
макс. расширенный	мм	180	60	30
толщина стенки трубы				
мин.	мм	2	1	0.6
материал				
корпус		PEEK с крышкой из нержавеющей стали 304 (1.4301), опция OS: 316L (1.4404)	PEEK с крышкой из нержавеющей стали 304 (1.4301), опция OS: 316L (1.4404)	PEEK с крышкой из нержавеющей стали 304 (1.4301), опция OS: 316L (1.4404)
контактная поверхность		PEEK	PEEK	PEEK
степень защиты по МЭК 60529		IP66	IP66	IP65
кабель датчика				
тип		1699	1699	1699
длина	м	4	4	3
размеры				
длина l	мм	64	64	40
ширина b	мм	32	32	22
высота h	мм	40.5	40.5	25.5
размерный чертеж				
окружающая температура				
мин.	°C	-40	-40	-40
макс.	°C	+130	+130	+130
компенсация температуры		да	да	да
защита от взрыва				
температура защиты от взрыва (поверхность трубы)				
мин.	°C	-55	-55	-55
макс.	°C	+180	+180	+180
маркировка		1Ex e q IIC T6...T3 Gb Ex tb IIIC T6...T3 Db -55 °C ≤ Ta ≤ +180 °C	1Ex e q IIC T6...T3 Gb Ex tb IIIC T6...T3 Db -55 °C ≤ Ta ≤ +180 °C	1Ex e q IIC T6...T3 Gb Ex tb IIIC T6...T3 Db -55 °C ≤ Ta ≤ +180 °C
сертификация		 RU C-DE.ГБ05.В.00853	 RU C-DE.ГБ05.В.00853	 RU C-DE.ГБ05.В.00853
тип защиты		газ: повышенная безопасность, кварцевое заполнение оболочки пыль: защита оболочкой	газ: повышенная безопасность, кварцевое заполнение оболочки пыль: защита оболочкой	газ: повышенная безопасность, кварцевое заполнение оболочки пыль: защита оболочкой
крепление датчика необходимо		да	да	да
примечание			по запросу	по запросу

¹ в зависимости от применения, типичное абсолютное значение для природного газа, азота, сжатого воздуха

² датчик поперечных волн:

типичные значения для природного газа, азота, кислорода, диаметры трубы для прочих сред по запросу
внутренний диаметр трубы макс. рекомендуемый/макс. расширенный: в расположении отражения и для скорости потока 15 м/с

Датчики поперечных волн (зона 1, IP68)

технический тип		GDG1LI1	GDK1LI1	GDM2LI1	GDP2LI1
код заказа		GSG-NE1TS/IP68	GSK-NE1TS/IP68	GSM-NE1TS/IP68	GSP-NE1TS/IP68
частота датчика	МГц	0.2	0.5	1	2
давление жидкости¹					
мин. расширенный	бар	металлическая труба: 20	металлическая труба: 20	металлическая труба: 20	металлическая труба: 20
мин.	бар	металлическая труба: 30 пластмассовая труба: 1	металлическая труба: 30 пластмассовая труба: 1	металлическая труба: 30 пластмассовая труба: 1	металлическая труба: 30 пластмассовая труба: 1
внутренний диаметр трубы d²					
мин. расширенный	мм	180	60	30	15
мин. рекомендуемый	мм	220	80	40	20
макс. рекомендуемый	мм	900	300	150	50
макс. расширенный	мм	1100	360	180	60
толщина стенки трубы					
мин.	мм	11	5	2	1
материал					
корпус		PEEK с крышкой из нержавеющей стали 316Ti (1.4571)	PEEK с крышкой из нержавеющей стали 316Ti (1.4571)	PEEK с крышкой из нержавеющей стали 316Ti (1.4571)	PEEK с крышкой из нержавеющей стали 316Ti (1.4571)
контактная поверхность		PEEK	PEEK	PEEK	PEEK
степень защиты по МЭК 60529		IP68 ³	IP68 ³	IP68 ³	IP68 ³
кабель датчика					
тип		2550	2550	2550	2550
длина	м	12	12	12	12
размеры					
длина l	мм	130	130	72	72
ширина b	мм	54	54	32	32
высота h	мм	83.5	83.5	46	46
размерный чертеж					
окружающая температура					
мин.	°C	-40	-40	-40	-40
макс.	°C	+100	+100	+100	+100
компенсация температуры		да	да	да	да
защита от взрыва					
температура защиты от взрыва (поверхность трубы)					
мин.	°C	-55	-55	-55	-55
макс.	°C	+180	+180	+180	+180
маркировка		1Ex q IIC T6...T3 Gb Ex tb IIIC T6...T3 Db -55 °C ≤ Ta ≤ +180 °C	1Ex q IIC T6...T3 Gb Ex tb IIIC T6...T3 Db -55 °C ≤ Ta ≤ +180 °C	1Ex q IIC T6...T3 Gb Ex tb IIIC T6...T3 Db -55 °C ≤ Ta ≤ +180 °C	1Ex q IIC T6...T3 Gb Ex tb IIIC T6...T3 Db -55 °C ≤ Ta ≤ +180 °C
сертификация		ЕАС [Ex] RU C-DE.ГБ05.В.00853	ЕАС [Ex] RU C-DE.ГБ05.В.00853	ЕАС [Ex] RU C-DE.ГБ05.В.00853	ЕАС [Ex] RU C-DE.ГБ05.В.00853
тип защиты		газ: кварцевое заполнение оболочки пыль: защита оболочкой	газ: кварцевое заполнение оболочки пыль: защита оболочкой	газ: кварцевое заполнение оболочки пыль: защита оболочкой	газ: кварцевое заполнение оболочки пыль: защита оболочкой
крепление датчика необходимо		да	да	да	да
примечание					по запросу




¹ в зависимости от применения, типичное абсолютное значение для природного газа, азота, сжатого воздуха² датчик поперечных волн:

типичные значения для природного газа, азота, кислорода, диаметры трубы для прочих сред по запросу

внутренний диаметр трубы макс. рекомендуемый/макс. расширенный: в расположении отражения и для скорости потока 15 м/с

³ условия испытания: 3 месяца/2 бар (20 м)/20 °C

Датчики поперечных волн (зона 1, расширенный диапазон температур)





технический тип		GDM2E85	GDP2E85	GDQ2E85
код заказа		GSM-EE1TS GSM-EE1TS/OS	GSP-EE1TS GSP-EE1TS/OS	GSQ-EE1TS GSQ-EE1TS/OS
частота датчика	МГц	1	2	4
давление жидкости¹				
мин. расширенный	бар	металлическая труба: 20	металлическая труба: 20	металлическая труба: 20
мин.	бар	металлическая труба: 30 пластмассовая труба: 1	металлическая труба: 30 пластмассовая труба: 1	металлическая труба: 30 пластмассовая труба: 1
внутренний диаметр трубы d²				
мин. расширенный	мм	30	15	7
мин. рекомендуемый	мм	40	20	10
макс. рекомендуемый	мм	150	50	22
макс. расширенный	мм	180	60	30
толщина стенки трубы				
мин.	мм	2	1	0.6
материал				
корпус		PI с крышкой из нержавеющей стали 304 (1.4301), опция OS: 316L (1.4404)	PI с крышкой из нержавеющей стали 304 (1.4301), опция OS: 316L (1.4404)	PI с крышкой из нержавеющей стали 304 (1.4301), опция OS: 316L (1.4404)
контактная поверхность		PI	PI	PI
степень защиты по МЭК 60529		IP66	IP66	IP56
кабель датчика				
тип		6111	6111	6111
длина	м	4	4	3
размеры				
длина l	мм	64	64	40
ширина b	мм	32	32	22
высота h	мм	40.5	40.5	25.5
размерный чертеж				
окружающая температура				
мин.	°C	-30	-30	-30
макс.	°C	+200	+200	+200
компенсация температуры		да	да	да
защита от взрыва				
температура защиты от взрыва (поверхность трубы)				
мин.	°C	-45	-45	-45
макс.	°C	+225	+225	+225
маркировка		1Ex e q IIC T6...T2 Gb Ex tb IIA T6...T2 Db -45 °C ≤ Ta ≤ +225 °C	1Ex e q IIC T6...T2 Gb Ex tb IIA T6...T2 Db -45 °C ≤ Ta ≤ +225 °C	1Ex e q IIC T6...T2 Gb Ex tb IIA T6...T2 Db -45 °C ≤ Ta ≤ +225 °C
сертификация		ERC Ex RU C-DE.ГБ05.В.00853	ERC Ex RU C-DE.ГБ05.В.00853	ERC Ex RU C-DE.ГБ05.В.00853
тип защиты		газ: повышенная безопасность, кварцевое заполнение оболочки пыль: защита оболочкой	газ: повышенная безопасность, кварцевое заполнение оболочки пыль: защита оболочкой	газ: повышенная безопасность, кварцевое заполнение оболочки пыль: защита оболочкой
крепление датчика необходимо		да	да	да
примечание			по запросу	по запросу

¹ в зависимости от применения, типичное абсолютное значение для природного газа, азота, сжатого воздуха

² датчик поперечных волн:

типичные значения для природного газа, азота, кислорода, диаметры трубы для прочих сред по запросу
внутренний диаметр трубы макс. рекомендуемый/макс. расширенный: в расположении отражения и для скорости потока 15 м/с




Датчики волн Лэмба (зона 1)

технический тип		GRF1N83	GRG1N83	GRH1N83	GRK1N83
код заказа		GLF-NE1TS GLF-NE1TS/OS	GLG-NE1TS GLG-NE1TS/OS	GLH-NE1TS GLH-NE1TS/OS	GLK-NE1TS GLK-NE1TS/OS
частота датчика	МГц	0.15	0.2	0.3	0.5
давление жидкости¹					
мин. расширенный	бар	металлическая труба: 10	металлическая труба: 10	металлическая труба: 10	металлическая труба: 10 (d > 120 мм) 3 (d < 120 мм)
мин.	бар	металлическая труба: 15 пластмассовая труба: 1	металлическая труба: 15 пластмассовая труба: 1	металлическая труба: 15 пластмассовая труба: 1	металлическая труба: 15 (d > 120 мм) 10 (d < 120 мм) пластмассовая труба: 1
внутренний диаметр трубы d²					
мин. расширенный	мм	220	180	110	60
мин. рекомендуемый	мм	270	220	140	80
макс. рекомендуемый	мм	1200	900	600	300
макс. расширенный	мм	1600	1400	1000	360
толщина стенки трубы					
мин.	мм	15	11	8	5
макс.	мм	32	24	16	10
макс. расширенный	мм	35	-	-	-
материал					
корпус		PPSU с крышкой из нержавеющей стали 304 (1.4301), опция OS: 316L, 316Ti (1.4404, 1.4571)	PPSU с крышкой из нержавеющей стали 304 (1.4301), опция OS: 316L, 316Ti (1.4404, 1.4571)	PPSU с крышкой из нержавеющей стали 304 (1.4301), опция OS: 316L, 316Ti (1.4404, 1.4571)	PPSU с крышкой из нержавеющей стали 304 (1.4301), опция OS: 316L, 316Ti (1.4404, 1.4571)
контактная поверхность		PPSU	PPSU	PPSU	PPSU
степень защиты		IP65	IP65	IP65	IP65
кабель датчика					
тип		1699	1699	1699	1699
длина	м	5	5	5	5
размеры					
длина l	мм	163	128.5	128.5	128.5
ширина b	мм	54	51	51	51
высота h	мм	91.3	67.5	67.5	67.5
размерный чертеж					
окружающая температура					
мин.	°C	-40	-40	-40	-40
макс.	°C	+170	+170	+170	+170
компенсация температуры		да	да	да	да
защита от взрыва					
температура защиты от взрыва (поверхность трубы)					
мин.	°C	-55	-55	-55	-55
макс.	°C	+140	+140	+140	+140
маркировка		1Ex e q IIC T6...T3 Gb Ex tb IIIC T6...T3 Db -55 °C ≤ Ta ≤ +140 °C	1Ex e q IIC T6...T3 Gb Ex tb IIIC T6...T3 Db -55 °C ≤ Ta ≤ +140 °C	1Ex e q IIC T6...T3 Gb Ex tb IIIC T6...T3 Db -55 °C ≤ Ta ≤ +140 °C	1Ex e q IIC T6...T3 Gb Ex tb IIIC T6...T3 Db -55 °C ≤ Ta ≤ +140 °C
сертификация		 RU C-DE.ГБ05.В.00853	 RU C-DE.ГБ05.В.00853	 RU C-DE.ГБ05.В.00853	 RU C-DE.ГБ05.В.00853
тип защиты		газ: повышенная безопасность, кварцевое заполнение оболочки пыль: защита оболочкой	газ: повышенная безопасность, кварцевое заполнение оболочки пыль: защита оболочкой	газ: повышенная безопасность, кварцевое заполнение оболочки пыль: защита оболочкой	газ: повышенная безопасность, кварцевое заполнение оболочки пыль: защита оболочкой
крепление датчика необходимо		да	да	да	да

¹ в зависимости от применения, типичное абсолютное значение для природного газа, азота, сжатого воздуха

² датчик волн Лэмба:

типичные значения для природного газа, азота, кислорода, диаметры трубы для прочих сред по запросу
внутренний диаметр трубы макс. рекомендуемый: в расположении отражения (диагональном расположении) и для скорости потока 15 м/с (30 м/с)
внутренний диаметр трубы макс. расширенный: в расположении отражения (диагональном расположении) и для скорости потока 12 м/с (25 м/с)




технический тип		GRM1N83	GRP1N83	GRQ1N83
код заказа		GLM-NE1TS GLM-NE1TS/OS	GLP-NE1TS GLP-NE1TS/OS	GLQ-NE1TS GLQ-NE1TS/OS
частота датчика	МГц	1	2	4
давление жидкости¹				
мин. расширенный	бар	металлическая труба: 3 (d < 60 мм)	металлическая труба: 3 (d < 35 мм)	металлическая труба: 3 (d < 15 мм)
мин.	бар	металлическая труба: 10 (d > 60 мм) 5 (d < 60 мм) пластмассовая труба: 1	металлическая труба: 10 (d > 35 мм) 5 (d < 35 мм) пластмассовая труба: 1	металлическая труба: 10 (d > 15 мм) 5 (d < 15 мм) пластмассовая труба: 1
внутренний диаметр трубы d²				
мин. расширенный	мм	30	15	7
мин. рекомендуемый	мм	40	20	10
макс. рекомендуемый	мм	150	50	22
макс. расширенный	мм	180	60	30
толщина стенки трубы				
мин.	мм	2	1	0.5
макс.	мм	5	3	1
макс. расширенный	мм	-	-	-
материал				
корпус		PPSU с крышкой из нержавеющей стали 304 (1.4301), опция OS: 316L (1.4404) PPSU	PPSU с крышкой из нержавеющей стали 304 (1.4301), опция OS: 316L (1.4404) PPSU	PPSU с крышкой из нержавеющей стали 304 (1.4301), опция OS: 316L (1.4404) PPSU
контактная поверхность				
степень защиты		IP65	IP65	IP65
кабель датчика				
тип		1699	1699	1699
длина	м	4	4	3
размеры				
длина l	мм	74	74	42
ширина b	мм	32	32	22
высота h	мм	40.5	40.5	25.5
размерный чертеж				
окружающая температура				
мин.	°C	-40	-40	-40
макс.	°C	+170	+170	+170
компенсация температуры		да	да	да
защита от взрыва				
температура защиты от взрыва (поверхность трубы)				
мин.	°C	-55	-55	-55
макс.	°C	+140	+140	+140
маркировка		1Ex e q IIC T6...T3 Gb Ex tb IIIC T6...T3 Db -55 °C ≤ Ta ≤ +140 °C	1Ex e q IIC T6...T3 Gb Ex tb IIIC T6...T3 Db -55 °C ≤ Ta ≤ +140 °C	1Ex e q IIC T6...T3 Gb Ex tb IIIC T6...T3 Db -55 °C ≤ Ta ≤ +140 °C
сертификация		 RU C-DE.ГБ05.В.00853	 RU C-DE.ГБ05.В.00853	 RU C-DE.ГБ05.В.00853
тип защиты		газ: повышенная безопасность, кварцевое заполнение оболочки пыль: защита оболочкой	газ: повышенная безопасность, кварцевое заполнение оболочки пыль: защита оболочкой	газ: повышенная безопасность, кварцевое заполнение оболочки пыль: защита оболочкой
крепление датчика необходимо		да	да	да
примечание			по запросу	по запросу

¹ в зависимости от применения, типичное абсолютное значение для природного газа, азота, сжатого воздуха

² датчик волн Лэмба:

типичные значения для природного газа, азота, кислорода, диаметры трубы для прочих сред по запросу
внутренний диаметр трубы макс. рекомендуемый: в расположении отражения (диагональном расположении) и для скорости потока 15 м/с (30 м/с)
внутренний диаметр трубы макс. расширенный: в расположении отражения (диагональном расположении) и для скорости потока 12 м/с (25 м/с)



Датчики волн Лэмба (зона 1, IP68)

технический тип		GRG1LI3	GRH1LI3	GRK1LI3
код заказа		GLG-NE1TS/IP68	GLH-NE1TS/IP68	GLK-NE1TS/IP68
частота датчика	МГц	0.2	0.3	0.5
давление жидкости¹				
мин. расширенный	бар	металлическая труба: 10	металлическая труба: 10	металлическая труба: 10 (d > 120 мм) 3 (d < 120 мм)
мин.	бар	металлическая труба: 15 пластмассовая труба: 1	металлическая труба: 15 пластмассовая труба: 1	металлическая труба: 15 (d > 120 мм) 10 (d < 120 мм) пластмассовая труба: 1
внутренний диаметр трубы d²				
мин. расширенный	мм	180	110	60
мин. рекомендуемый	мм	220	140	80
макс. рекомендуемый	мм	900	600	300
макс. расширенный	мм	1400	1000	360
толщина стенки трубы				
мин.	мм	11	8	5
макс.	мм	24	16	10
макс. расширенный	мм	-	-	-
материал				
корпус		PPSU с крышкой из нержавеющей стали 316Ti (1.4571)	PPSU с крышкой из нержавеющей стали 316Ti (1.4571)	PPSU с крышкой из нержавеющей стали 316Ti (1.4571)
контактная поверхность		PPSU	PPSU	PPSU
степень защиты по МЭК 60529		IP68 ³	IP68 ³	IP68 ³
кабель датчика				
тип		2550	2550	2550
длина	м	12	12	12
размеры				
длина l	мм	143.5	143.5	143.5
ширина b	мм	54	54	54
высота h	мм	83.5	83.5	83.5
размерный чертеж				
окружающая температура				
мин.	°C	-40	-40	-40
макс.	°C	+100	+100	+100
компенсация температуры		да	да	да
защита от взрыва				
температура защиты от взрыва (поверхность трубы)				
мин.	°C	-55	-55	-55
макс.	°C	+140	+140	+140
маркировка		1Ex q IIC T6...T3 Gb Ex tb IIIC T6...T3 Db -55 °C ≤ Ta ≤ +140 °C	1Ex q IIC T6...T3 Gb Ex tb IIIC T6...T3 Db -55 °C ≤ Ta ≤ +140 °C	1Ex q IIC T6...T3 Gb Ex tb IIIC T6...T3 Db -55 °C ≤ Ta ≤ +140 °C
сертификация		 RU C-DE.ГБ05.В.00853	 RU C-DE.ГБ05.В.00853	 RU C-DE.ГБ05.В.00853
тип защиты		газ: кварцевое заполнение оболочки пыль: защита оболочкой	газ: кварцевое заполнение оболочки пыль: защита оболочкой	газ: кварцевое заполнение оболочки пыль: защита оболочкой
крепление датчика необходимо		x	x	x

¹ в зависимости от применения, типичное абсолютное значение для природного газа, азота, сжатого воздуха

² датчик волн Лэмба:
 типичные значения для природного газа, азота, кислорода, диаметры трубы для прочих сред по запросу
 внутренний диаметр трубы макс. рекомендуемый: в расположении отражения (диагональном расположении) и для скорости потока 15 м/с (30 м/с)
 внутренний диаметр трубы макс. расширенный: в расположении отражения (диагональном расположении) и для скорости потока 12 м/с (25 м/с)

³ условия испытания: 3 месяца/2 бар (20 м)/20 °C

технический тип		GRM1LI3	GRP1LI3
код заказа		GLM-NE1TS/IP68	GLP-NE1TS/IP68
частота датчика	МГц	1	2
давление жидкости¹			
мин. расширенный	бар	металлическая труба: 3 (d < 60 мм)	металлическая труба: 3 (d < 35 мм)
мин.	бар	металлическая труба: 10 (d > 60 мм) 5 (d < 60 мм) пластмассовая труба: 1	металлическая труба: 10 (d > 35 мм) 5 (d < 35 мм) пластмассовая труба: 1
внутренний диаметр трубы d²			
мин. расширенный	мм	30	15
мин. рекомендуемый	мм	40	20
макс. рекомендуемый	мм	150	50
макс. расширенный	мм	180	60
толщина стенки трубы			
мин.	мм	2	1
макс.	мм	5	3
макс. расширенный	мм	-	-
материал			
корпус		PPSU с крышкой из нержавеющей стали 316Ti (1.4571)	PPSU с крышкой из нержавеющей стали 316Ti (1.4571)
контактная поверхность		PPSU	PPSU
степень защиты по МЭК 60529		IP68 ³	IP68 ³
кабель датчика			
тип		2550	2550
длина	м	12	12
размеры			
длина l	мм	73	73
ширина b	мм	31.6	31.6
высота h	мм	46	46
размерный чертеж			
окружающая температура			
мин.	°C	-40	-40
макс.	°C	+100	+100
компенсация температуры		да	да
защита от взрыва			
температура защиты от взрыва (поверхность трубы)			
мин.	°C	-55	-55
макс.	°C	+140	+140
маркировка		1Ex q IIC T6...T3 Gb Ex tb IIIC T6...T3 Db -55 °C ≤ Ta ≤ +140 °C	1Ex q IIC T6...T3 Gb Ex tb IIIC T6...T3 Db -55 °C ≤ Ta ≤ +140 °C
сертификация		 RU C-DE.ГБ05.В.00853	 RU C-DE.ГБ05.В.00853
тип защиты		газ: кварцевое заполнение оболочки пыль: защита оболочкой	газ: кварцевое заполнение оболочки пыль: защита оболочкой
крепление датчика необходимо		x	x
примечание			по запросу

¹ в зависимости от применения, типичное абсолютное значение для природного газа, азота, сжатого воздуха

² датчик волн Лэмба:


типичные значения для природного газа, азота, кислорода, диаметры трубы для прочих сред по запросу
внутренний диаметр трубы макс. рекомендуемый: в расположении отражения (диагональном расположении) и для скорости потока 15 м/с (30 м/с)
внутренний диаметр трубы макс. расширенный: в расположении отражения (диагональном расположении) и для скорости потока 12 м/с (25 м/с)

³ условия испытания: 3 месяца/2 бар (20 м)/20 °C

Крепление датчика

Код заказа

1, 2	3		4	5		6	7...9		10, 11	№ знака	
крепление датчика	датчик	-	расположение датчиков	размер	-	крепление	внешний диаметр трубы	/	опция	описание	
VL										Variofix L	
VC										Variofix C	
	K									датчики с частотой датчика F (VCK-*L-****/IP68), G, H, K	
	M									датчики с частотой датчика M, P	
	Q									датчики с частотой датчика Q	
		D									расположение отражения или диагональное расположение
		R									расположение отражения
		S									маленький
		M									средний
		L									большой
							B			болты	
							S			стальные ленты	
							W			сварка	
							N			без крепления	
								002		10...20 мм	
								004		20...40 мм	
								T36		40...360 мм	
								013		10...130 мм	
								036		130...360 мм	
								092		360...920 мм	
								200		920...2000 мм	
								IP68		степень защиты IP68	
								OS		корпус с нержавеющей сталью 316	
								Z		специальное исполнение	
пример											
VL	K	-	D	S	-	S	200	/		Variofix L и стальные ленты для датчиков с частотой датчика G, H, K	
		-			-			/			

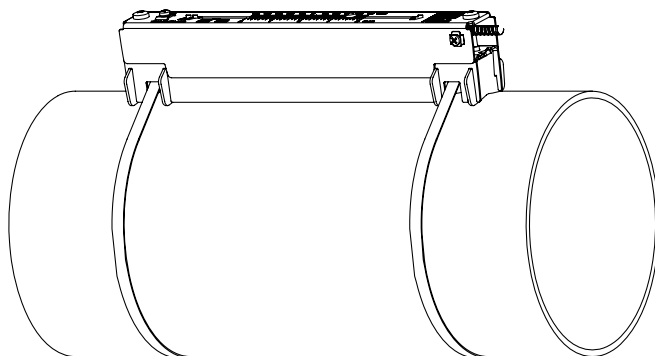Variofix L (VLK, VLM, VLQ)

материал: нержавеющая
сталь 304 (1.4301), 301
(1.4310), 410 (1.4006)
опция OS: 316 (1.4571), 316L
(1.4404), 17-7PH (1.4568)

внутренняя длина:

VLK: 348 мм,
опция IP68: 368 мм

VLM: 234 мм

VLQ: 176 мм

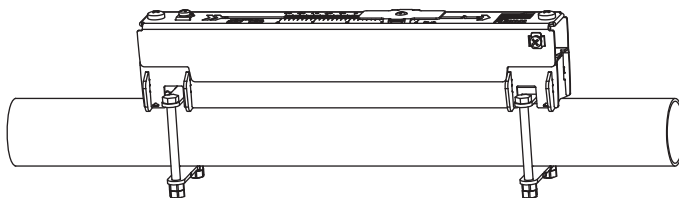
размеры:

VLK: 423 x 90 x 93 мм,

опция IP68: 443 x 94 x 105 мм

VLM: 309 x 57 x 63 мм

VLQ: 247 x 43 x 47 мм

Variofix L с монтажными пластинами с болтом (VL*-*-B)

материал: нержавеющая
сталь 304 (1.4301), 301
(1.4310), 410 (1.4006)
опция OS: 316 (1.4571), 316L
(1.4404), 17-7PH (1.4568)

внутренняя длина:

VLM: 234 мм

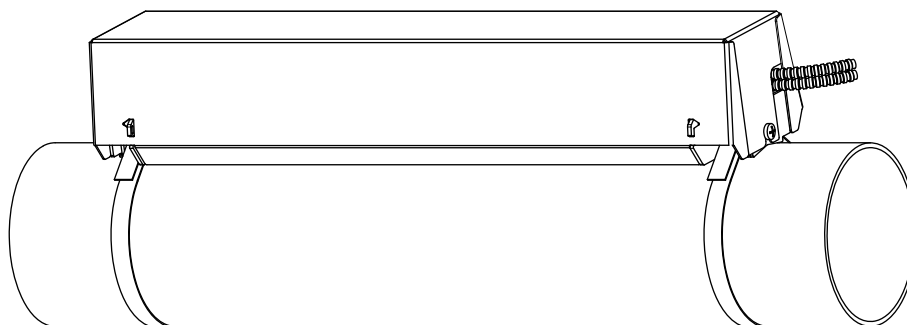
VLQ: 176 мм

размеры:

VLM: 309 x 57 x 63 мм

VLQ: 247 x 43 x 47 мм

внешний диаметр трубы:
макс. 48 мм

Variofix C (VC)

материал: нержавеющая
сталь 304 (1.4301), 301
(1.4310)

опция OS: 316 (1.4571)

внутренняя длина:

VCK-*L: 500 мм

VCK-*S: 350 мм

VCM: 400 мм

VCQ: 250 мм

размеры:

VCK-*L: 560 x 122 x 102 мм,

опция IP68: 560 x 126 x 120 мм

VCK-*S: 410 x 122 x 102 мм,

опция IP68: 410 x 126 x 120 мм

VCM: 460 x 96 x 80 мм

VCQ: 310 x 85 x 62 мм

Контактные средства для датчиков

	стандартный диапазон температур (4-й знак кода заказа датчиков = N)		расширенный диапазон температур (4-й знак кода заказа датчиков = E)	
	< 100 °C	< 170 °C	< 150 °C	< 200 °C
< 24 ч	контактная паста тип N или контактная фольга тип VT	контактная паста тип E или контактная фольга тип VT	контактная паста тип E или контактная фольга тип VT	контактная паста тип E или N или контактная фольга тип VT
долговременное измерение	контактная фольга тип VT ¹	контактная фольга тип VT ²	контактная фольга тип VT ¹	контактная фольга тип VT ²

¹ < 5 лет

² < 6 месяцев

Технические данные

тип	окружающая температура °C	материал
контактная паста тип N	-30...+130	минеральная паста
контактная паста тип E	-30...+200	силиконовая паста
контактная паста тип H	-30...+250	фторполимерная паста
контактная фольга тип VT	-10...+200	фторированный эластомер

Изоляционные маты (опция)

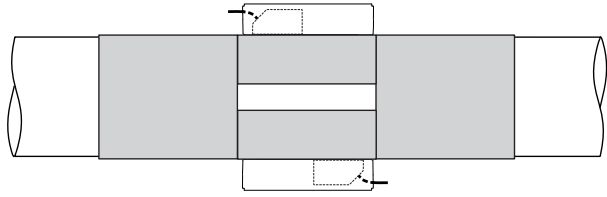
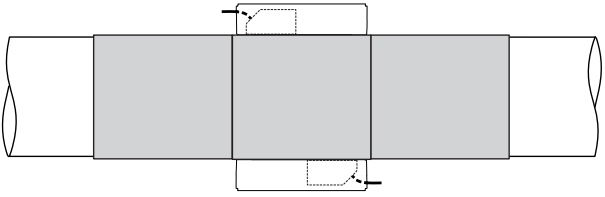
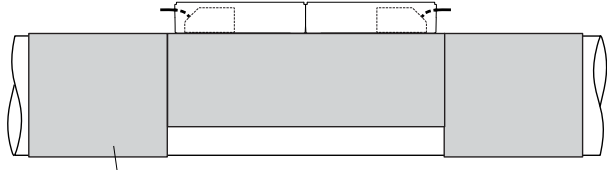
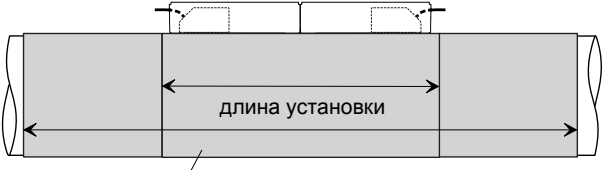
Изоляционные маты используются при измерении расхода газа для снижения уровня звуковых помех.

изоляционный мат датчика

Изоляционные маты датчика устанавливаются под датчиками.

изоляционный мат для трубы

Изоляционные маты трубы устанавливаются, если распространение звука нарушено на местах отражения (например, фланец, сварной шов). В зависимости от помех изоляционные маты трубы устанавливаются по одну или по обе стороны от изоляционного мата датчика. Если условия на месте измерения не известны, рекомендуется установить изоляционные маты трубы.

внешний диаметр трубы ≥ 900 мм	внешний диаметр трубы < 900 мм
диагональное расположение	
	
расположение отражения	
	

Технические данные

тип		E30R4	E30R3
ширина	мм	225	50
толщина	мм	0.7	
длина (один рулон)	м	10	
вес	кг/м ²	1.015	
окружающая температура	°C	-30...+80	
свойства		самоклеющийся	

Расчет количества рулонов





датчик		изоляционный мат							
крепление датчика	код заказа	тип	количество слоев	изоляционный мат датчика			изоляционный мат датчика + 2х изоляционный мат для трубы		
				макс. длина установки [мм]	количество стандарт ²	рулонов ¹ расширенный ²	макс. длина установки [мм]	количество стандарт	рулонов ¹ расширенный
VarioFix L									
VLK	GLG	E30R4	3	890	4	4	1830	9	12
	GSG		3		4	4		9	10
	GLH		2		2	3		4	7
	GLK		1		1	1		2	2
	GSK		1		1	1		2	3
VLK-**-****/IP68	GLG	E30R4	3	930	5	5	1910	10	13
	GSG		3		5	5		10	11
	GLH		2		2	3		5	7
	GLK		1		1	1		2	2
	GSK		1		1	1		2	2
VLM	GLM	E30R3	1	660	1	1	1360	2	2
	GSM		1		1	1		2	2
	GLP		1		1	1		1	1
	GSP		1		1	1		1	1
VLQ	GLQ	E30R3	1	540	1	1	1120	1	1
	GSQ		1		1	1		1	1
Variofix C									
VCK-*L-****/IP68	GLF	E30R4	3	1160	6	6	2360	13	15
VCK-*L	GLG	E30R4	3	1160	6	6	2360	11	14
VCK-*L-****/IP68	GSG		3		6	6		11	12
	GLH		2		3	4		5	8
	GLK		1		1	1		2	2
	GSK		1		1	1		2	2
VCK-*S VCK-*S-****/IP68	GLG	E30R4	3	860	4	4	1760	7	9
	GSG		3		4	4		7	8
	GLH		2		2	3		4	5
	GLK		1		1	1		1	1
	GSK		1		1	1		1	1
VCM	GLM	E30R3	1	960	2	2	1960	3	3
	GSM		1		2	2		3	
	GLP		1		1	1		1	
	GSP		1		1	1		1	
VCQ	GLQ	E30R3	1	660	1	1	1360	1	1
	GSQ		1		1	1		1	

¹ расчет на основе:

- макс. длина установки (установка одного крепления датчика для каждого датчика в расположении отражения) и
- макс. рекомендуемый диаметр трубы (стандартный) или макс. расширенный диаметр трубы (расширенный) (для внутреннего диаметра трубы макс. рекомендуемый и макс. расширенный смотри от страницы 16)

² расчет количества рулонов при установке обоих датчиков в одном креплении датчика (расположение отражения) или в диагональном расположении: количество рулонов/2 и округлить до следующего целого числа

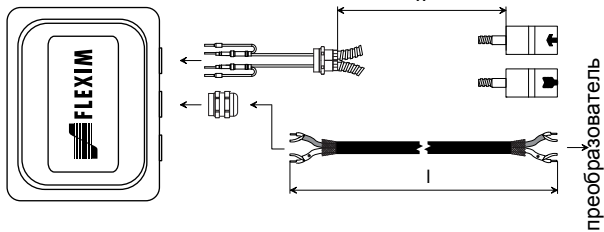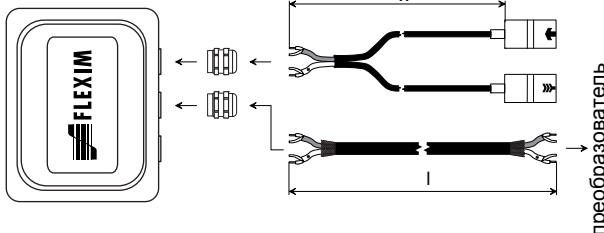Системы подключения

система подключения TS		
подключение удлинителем кабелем	прямое подключение	датчики технический тип
JB01 		*****8*
JB01 		****L*

частота датчика (3-й знак кода заказа датчиков)			F, G, H, K		M, P		Q		S	
T S	длина кабеля	м	x 5	l ≤ 300	x 4	l ≤ 300	x 3	l ≤ 90	x 2	l ≤ 40
	длина кабеля (опция IP68)	м	12	≤ 300	12	≤ 300	-	-	-	-

x - длина кабеля датчика
l - макс. длина удлинительного кабеля

Кабель датчика

Технические данные

кабель датчика				
тип		1699	2550 (опция IP68)	6111
окружающая температура	°C	-55...+200	-40...+100	-100...+225
свойства			с продольной герметизацией	
изоляция кабеля				
материал		PTFE	PUR	PFA
внешний диаметр	мм	2.9	5.2 ±0.2	2.7
толщина	мм	0.3	0.9	0.5
цвет		коричневый	серый	белый
экран		x	x	x
оболочка				
материал		нержавеющая сталь 304 (1.4301) опция OS: 316Ti (1.4571)	-	нержавеющая сталь 304 (1.4301) опция OS: 316Ti (1.4571)
внешний диаметр	мм	8	-	8


удлинительный кабель				
тип		2615	5245	
окружающая температура	°C	-30...+70	-30...+70	
свойства		безгалогенный проверка на нераспространение горения по МЭК 60332-1 проверка сжиганием по МЭК 60754-2	безгалогенный проверка на нераспространение горения по МЭК 60332-1 проверка сжиганием по МЭК 60754-2	
изоляция кабеля				
материал		PUR	PUR	
внешний диаметр	мм	12	12	
толщина	мм	2	2	
цвет		черный	черный	
экран		x	x	
оболочка				
материал		-	стальная оплетка с оболочкой из сополимеров	
внешний диаметр	мм	-	15.6	

Соединительная коробка


Технические данные

технический тип		JB01S4E3M
размеры		смотри размерный чертеж
вес	кг	1.2 кг
крепление		установка на стену, опция: закрепление на трубе 2 "
материал		
корпус		нержавеющая сталь 316L (1.4404)
уплотнение		силикон
степень защиты по МЭК 60529		IP67
окружающая температура		
мин.	°C	-40
макс.	°C	+80
защита от взрыва		
Т Р Т С	маркировка	1Ex e mb II T6...T4 Gb Ex tb IIIC T5 Db -40 ≤ Ta ≤ +70 °C(T6)/80 °C(T4)
	сертификация	RU C-DE.ГБ05.В.00853
	тип защиты	газ: • повышенная безопасность • развязывающая схема: герметизация компаундом пыль: защита оболочкой

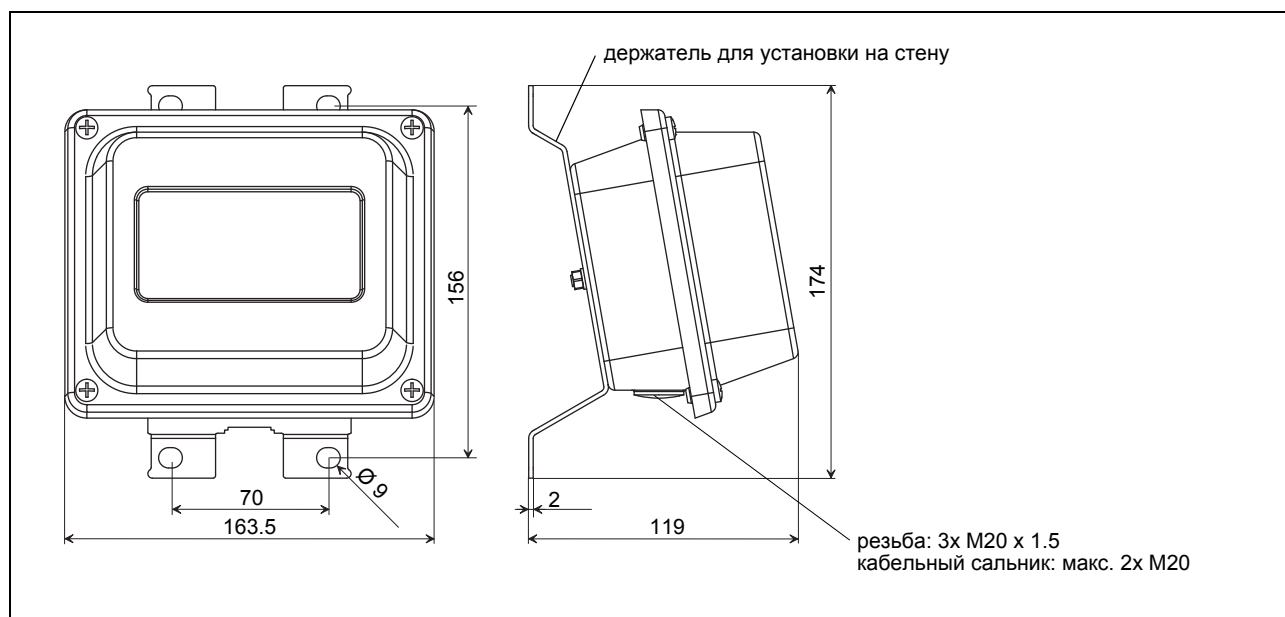Размеры



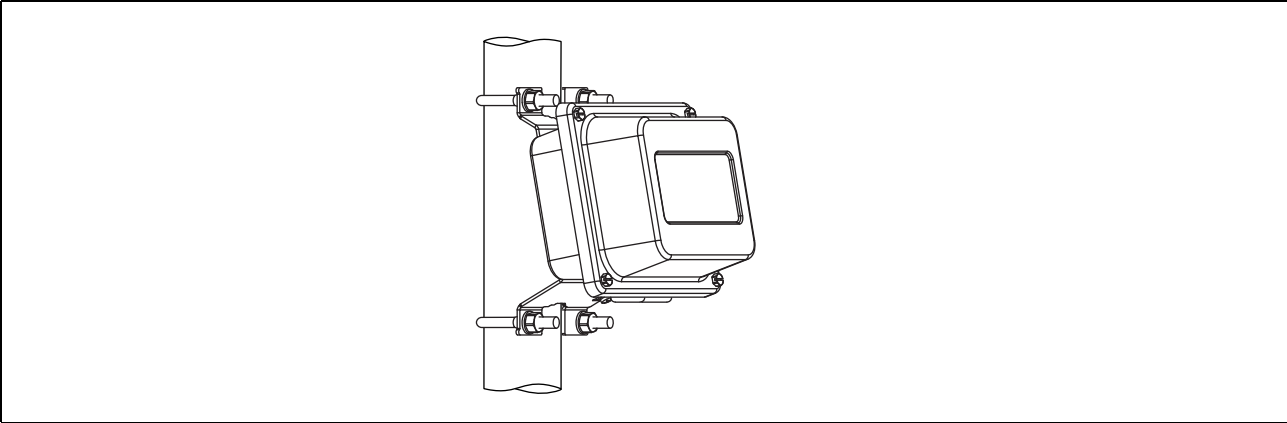Набор для закрепления на трубе 2 " (опция)



Распределение клемм

JB01

датчики

клеммная колодка KL1

клемма	подключение
V	датчик ↑, сигнал
VS	датчик ↑, внутренний экран
RS	датчик ↗, внутренний экран
R	датчик ↗, сигнал
кабельный сальник	внешний экран

удлинительный кабель

клеммная колодка KL2

клемма	подключение
TV	сигнал
TVS	внутренний экран
TRS	внутренний экран
TR	сигнал
клемма для экрана	внешний экран



FLEXIM GmbH
Wolfener Str. 36
12681 Berlin
Германия
Tel.: +49 (30) 93 66 76 60
Fax: +49 (30) 93 66 76 80

интернет: www.flexim.com

e-mail: info@flexim.com

Возможны изменения без предварительного уведомления.

Возможны неточности.

FLUXUS® является зарегистрированным товарным знаком фирмы FLEXIM GmbH.

TSFLUXUS_G8V2-1RU_Lru, 2016-08-01